


SCHEDA TECNICA 05.02.03-ITA

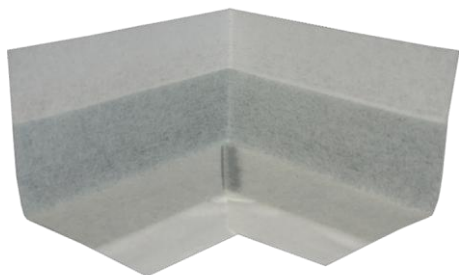

HYDROSOL elemento angolare

Elemento angolare interno

1. Descrizione, impiego

HYDROSOL elemento angolare è una guarnizione permanentemente elastica destinata al rinforzo di malte impermeabilizzanti elastiche negli angoli. La guarnizione è realizzata in gomma NBR, rivestita su entrambi i lati con feltro di poliestere a basso contenuto tessile. Si contraddistingue per l'elevata elasticità e la resistenza agli alcali e alle temperature. Presenta inoltre eccellenti proprietà di recupero e compatibilità con silicone. Garantisce un'eccellente compatibilità e una buona adesione con dispersioni polimeriche, sigillanti minerali flessibili e resine termoreattive.

2. Dati tecnici

Imballaggio	1 pezzo
Spessore nastro	0,6 mm
Resistenza termica	da - 20°C a + 90°C

3. Preparazione del supporto

La preparazione del supporto dipende dal sistema di impermeabilizzazione adeguatamente utilizzato.

4. Istruzioni per la posa

Applicare prima uno strato di malta impermeabilizzante sulle superfici angolari. Posizionare quindi l'elemento angolare sulla malta impermeabilizzante fresca, premendolo al suo interno e livellandolo adeguatamente. Una volta asciutto, ricoprire l'elemento angolare HYDROSOL su tutta la superficie con un secondo strato di malta impermeabilizzante.

L'elemento angolare HYDROSOL è perfettamente compatibile con silicone; evitare di bagnarlo. È possibile applicare adesivi e rivestimenti privi di solventi direttamente sul prodotto. Prima dell'applicazione di ulteriori prodotti è necessario effettuare una prova di compatibilità.

5. Stoccaggio, trasporto e durata

Si raccomanda di conservare l'elemento angolare in locali asciutti e chiusi, al riparo dalla luce solare diretta.

Durata di conservazione nella confezione originale sigillata e non danneggiata: illimitata.

6. Ulteriori informazioni

Le istruzioni tecniche contenute in questa scheda si basano sulla nostra esperienza e sono fornite allo scopo di ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del prodotto. Tutte le garanzie relative alle caratteristiche del prodotto (compresa la tonalità) valgono solo per il sistema completo JUB. Si declina ogni responsabilità per i danni causati dalla scelta errata del prodotto, da un utilizzo scorretto o da un lavoro poco professionale.

Misure di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Questa scheda tecnica completa e sostituisce tutte le edizioni precedenti. JUB si riserva tutti i diritti di apportare modifiche e integrazioni successive.

Codice e data di rilascio: TDS 098/25-čad, 11.11.2025